



## TFS-009021G25

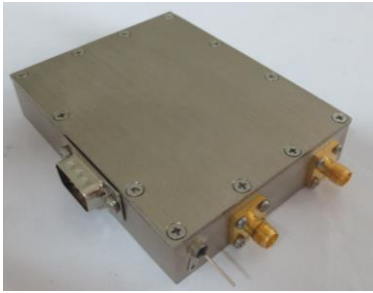

### 外形尺寸

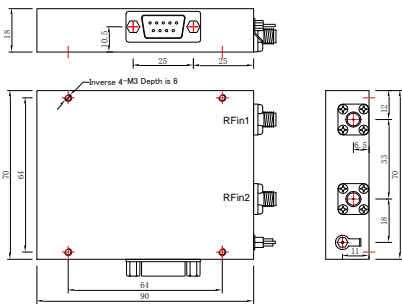

XB-17A UNIT:mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 输出频率范围	0.9~2.1GHz
■ 输出功率	25dBm
■ 频率步进	0.5MHz
■ 相位噪声	≤-108dBc/Hz@100KHz

### 技术指标@25°C

输出频率范围	0.9~2.1GHz
频率步进	0.5MHz
频率稳定度	1×10 <sup>-6</sup> /h
输出功率	25dBm
杂波抑制	≤-38dBc@±10KHz; ≤-70dBc (@≥±1MHz)
谐波抑制	≤-20dBc
参考频率	10MHz
相位噪声	≤-108dBc/Hz@100KHz
输出接口	SMA (F) -50 Ω
供电电压	+15Vdc
电流	0.5A
工作环境温度	-20~70°C


### 订单描述

TFS-009021G25




指标特性


### Phase Noise

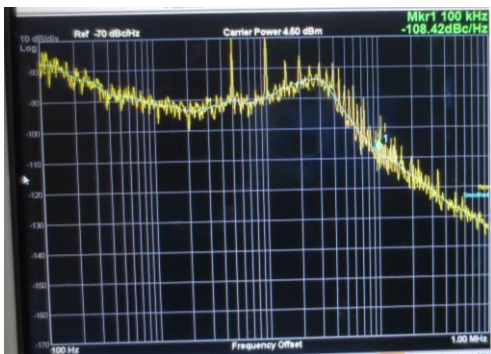

fo=2.142GHz span=100MHz Spectrum

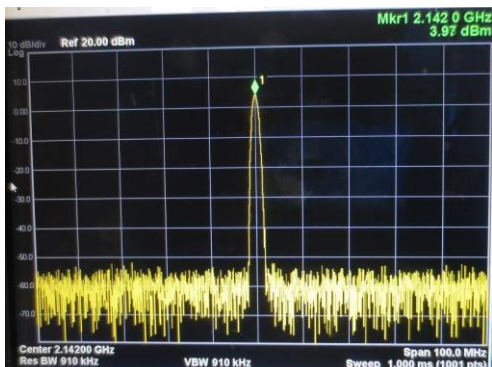

### fo=2.142GHz span=1MHz Spectrum

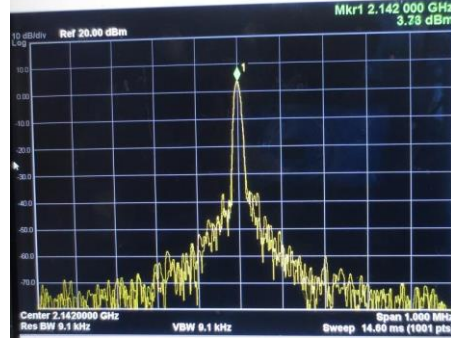

### Output Power

