



## TPA-000050M10

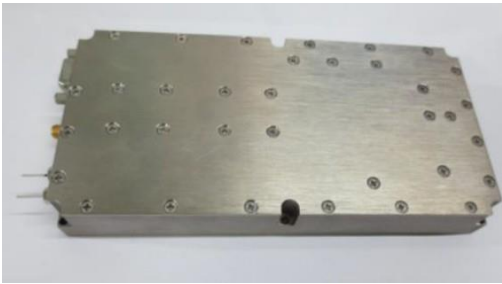

### 外形尺寸

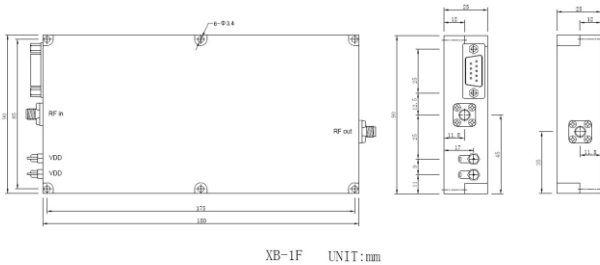

■ 频率范围	100KHz~50MHz
■ 增益	35dB max
■ P1dB	31.5dBm min

### 技术指标@25°C

频率范围	100KHz-50MHz
增益	35dB max
增益平坦度	±3dB typ
P1dB	31.5dBm min
P3dB	41dBm min
带内波动	2dB max
输入回波损耗	-10dB
输出回波损耗	-10dB
电压	28V
电流	0.7A
工作温度	-40°C ~ 70°C
储存温度	-40°C ~ 125°C
极限电压	30V
最大入口功率	30dBm

### 订单描述

TPA-000050M10

指标特性

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

