



TPA-000200M02B



外形尺寸

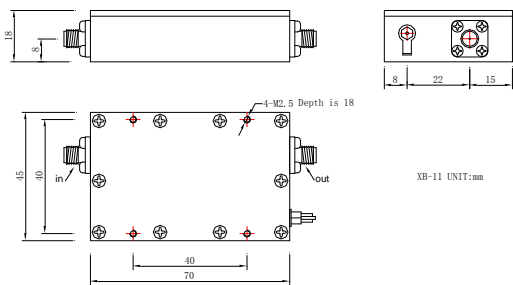

测试曲线 (Temp @+25°C)

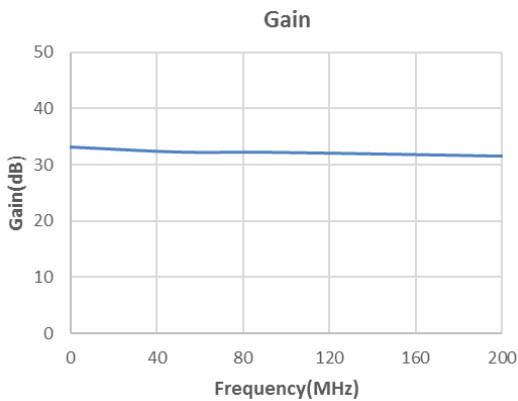

■ 频率范围	10KHz-200MHz
■ 增益	32dB
■ P1dB	33.0dBm

技术指标@25°C

频率范围	10KHz-200MHz
增益	32dB
增益平坦度	±1dB typ
P1dB	33.0dBm
输入端口驻波	1.5 :1
输出端口驻波	1.5 :1
电压	24.0 V
电流	260mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
直流电压	25V
最大入口功率	+3dBm

订单描述

TPA- 000200M02B

指标特性

