TPA-020550M20

■频率范围 20–550MHz
■增益 33.0dB
■P1dB 43dBm

技术指标@25℃

频率范围	20-550MHz
增益	33.0dB
增益平坦度	±2.0dB typ
P1dB	43dBm
输入驻波	1.5 :1
输出驻波	1.5 :1
电压	24.0V
电流	3A
工作温度	-20°C ～70°C
储存温度	-55°C ～ 100°C
极限电压	28V
最大入口功率	+15dBm

外形尺寸

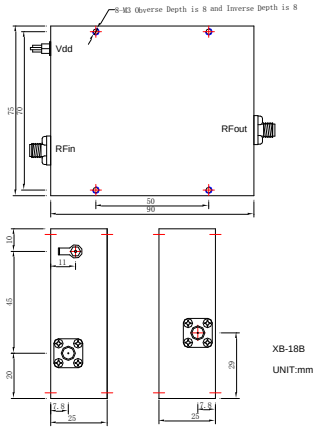

订单描述

TPA-020550M20 指标特性

测试曲线 (Temp @+25℃)

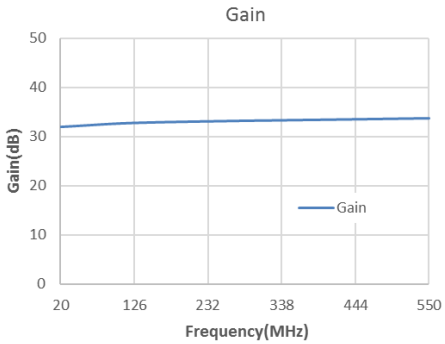

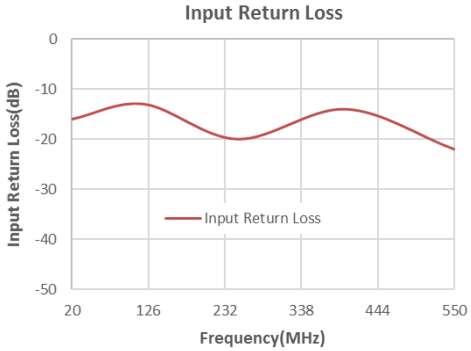

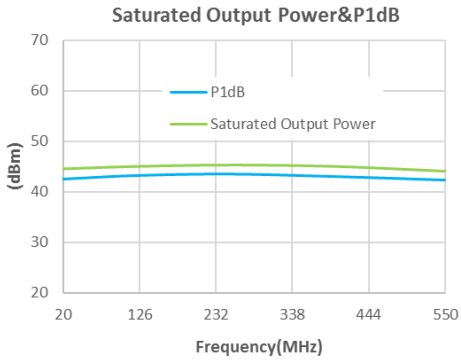

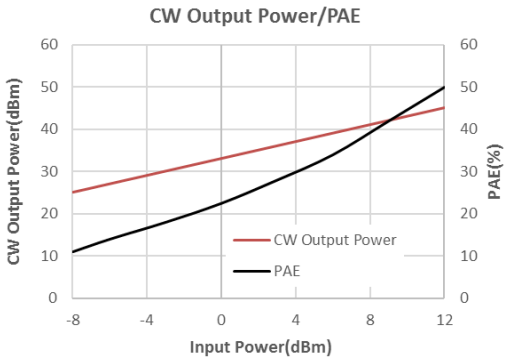

通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室
Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com