

## TLA-175313G27




■ 频率范围	17.5 - 31.3GHz
■ 增益	27.0dB typ
■ P1dB	10.0dBm typ
■ 噪声系数	2.8dB typ

### 技术指标@25°C

频率范围	17.5-31.3GHz
增益	27.0dB typ
增益平坦度	±2.5dB typ
噪声系数	2.8dB typ
P1dB	10.0dBm typ
输入驻波	2.5 :1
输出驻波	2.5 :1
电压	12.0V
电流	80mA
操作温度	-20°C ~ 70°C
储藏温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	13V
最大入口功率	-20dBm

### 外形尺寸

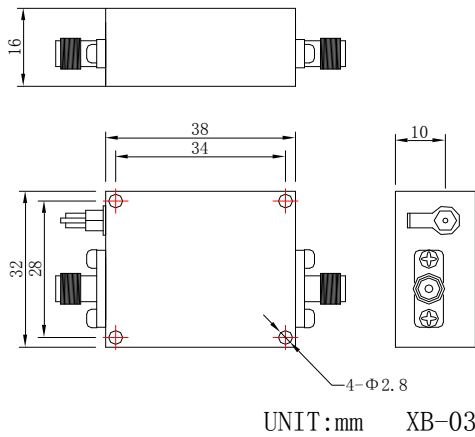

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

### 订单描述

TLA- 175313G27 指标特性

