


TLA-010100G32A



典型的应用领域

- 缓冲放大器
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用
- L-X波段的宽带接收

外形尺寸

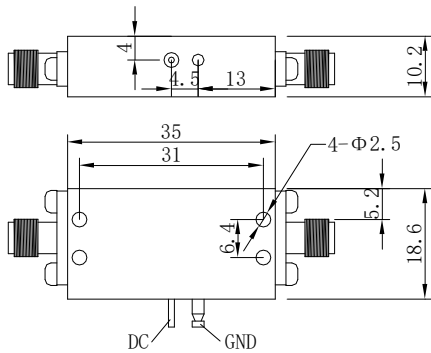

XB-02A UNIT: mm

■ 频率范围	1.0~10.0GHz
■ 增益	32dB typ
■ P1dB	15dBm typ
■ 噪声系数	2.4dB@2GHz

技术指标@25℃

频率范围	1.0~10.0GHz
增益	32dB typ
增益平坦度	±2dB typ
噪声系数	2.4dB max
P1dB	15dBm typ
输入驻波	2.5:1
输出驻波	2.0:1
电压	12V
电流	170mA typ
工作温度	-40℃~70℃
储存温度	-55℃~100℃
极限电压	13V
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
最大入口功率	-5dBm

订单描述

TLA-010100G32A 指标特性

测试曲线 (Temp @+25℃)

