


## TPA-180260G01



### 典型的应用领域



- 功率放大
- 室外电池供电系统的测试设备
- 实验室测试用

### 外形尺寸

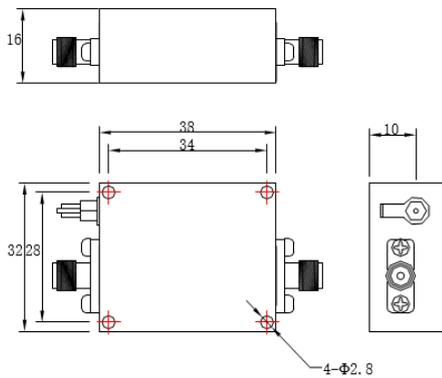

XB-03 UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25°C)

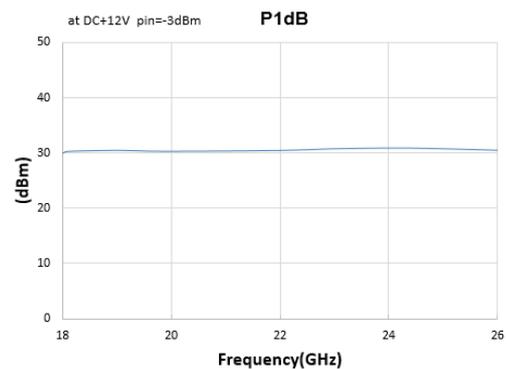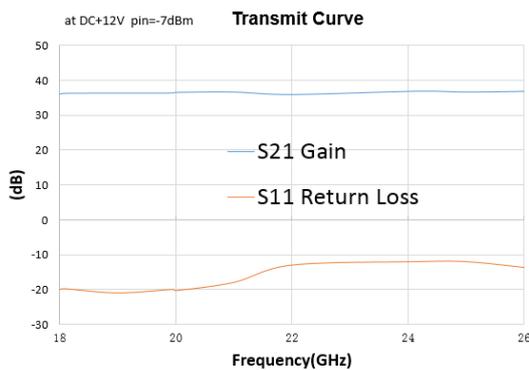

■ 频率范围	18.0~26.0GHz
■ 增益	36dB typ
■ P1dB	30dBm typ

### 技术指标@25°C

频率范围	18.0~26.0GHz
增益	36dB typ
增益平坦度	±1.5dB typ
P1dB	30dBm typ
输入驻波比	2.0:1
输出驻波比	2.0:1
电压	+12.0V
电流	1.5A max
工作温度	-40°C~+60°C
储存温度	-55°C~+100°C
极限电压	13.0V
最大入口功率	-3dBm
结构尺寸	38mm×32mm×16mm

### 订单描述

TPA-180260G01 指标特性

